

高解析喷码机

Elfin M1



中文输入

支持中文输入法，直接喷印中文内容，并可支持多种字体

分体式喷码机

喷头与主机分离，适合各种环境安装操作


经济实用

设备配套喷码最佳搭档

在线编辑

5 英寸触摸屏输入编辑操作

设备规格	控制器: 151*93*32mm (H*W*D) /5.9*3.7*1.3 英寸 喷头: 175*52*33mm (H*W*D) /6.9*2.0*1.3 英寸
支持语言	中文、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语
喷印解析度	50-600DPI
计数器	序列号、箱号、栈板号均可灵活设置计数器
喷印高度	1-12.7mm
喷印速度	0-60 米/分 (300DPI) 0-30 米/分 (600DPI)
产线速度	可设定、自动测算或外接同步器确认产线速度
支持条码	UPCA、UPCE、EAN13、EAN8、INT25、CODE39、CODE128、EAN128、PDF417、DATAMATRIX、QR
日期格式	两种日期模式 (生产日期、有效日期), 多种格式可供客户灵活选择
界面	全采用 5inch、800*480 分辨率全彩色触摸式 LCD 屏幕
接口	以太网接口: 可支持 PC 软件通信协议 SDK USB2.0 接口: 可支持 U 盘 DB15 接口: 可直接接入外置电眼、同步器及三色警告灯
油墨管理	自动识别油墨类型, 并确认最佳喷印参数, 保证原装正品 HP 油墨的使用, 油墨用量自动测算系统
安装	标配侧喷、下喷及防撞支架, 客户可自由组合安装; 可选配回弹模组
输入电源	AC 100-240V 50/60Hz, 45W (专用电源适配器)
产品认证	CE、FCC

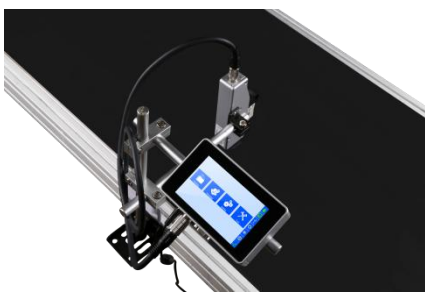

广州中科智领包装设备有限公司

Tel:020-29060560

Fax:020-32037466

E-mail:zkzlpack@126.com

Http:www.zkzlpack.com